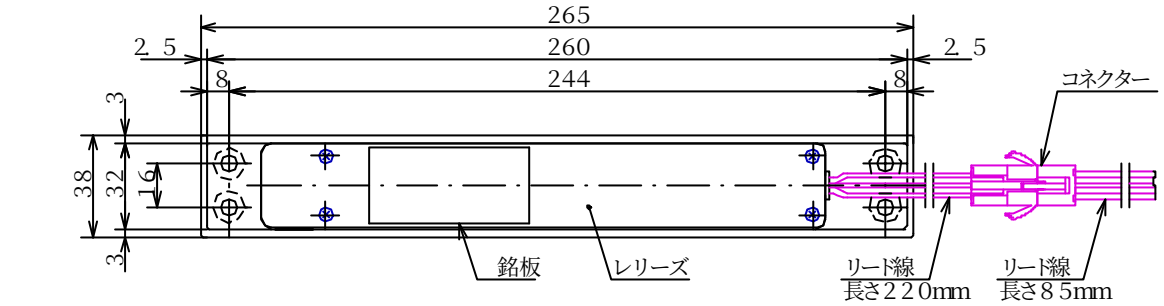

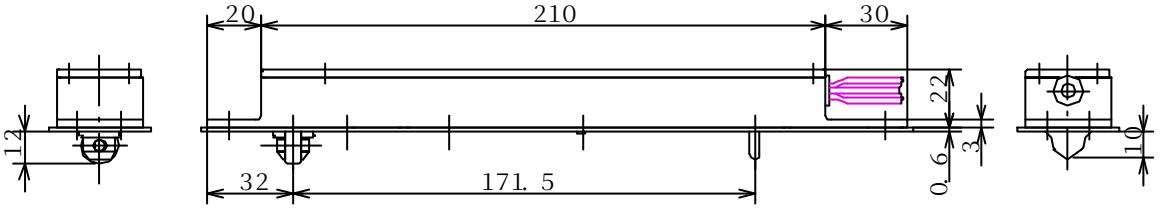

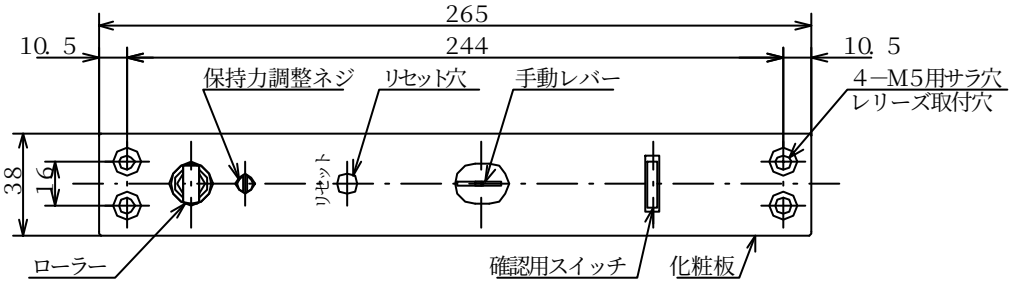

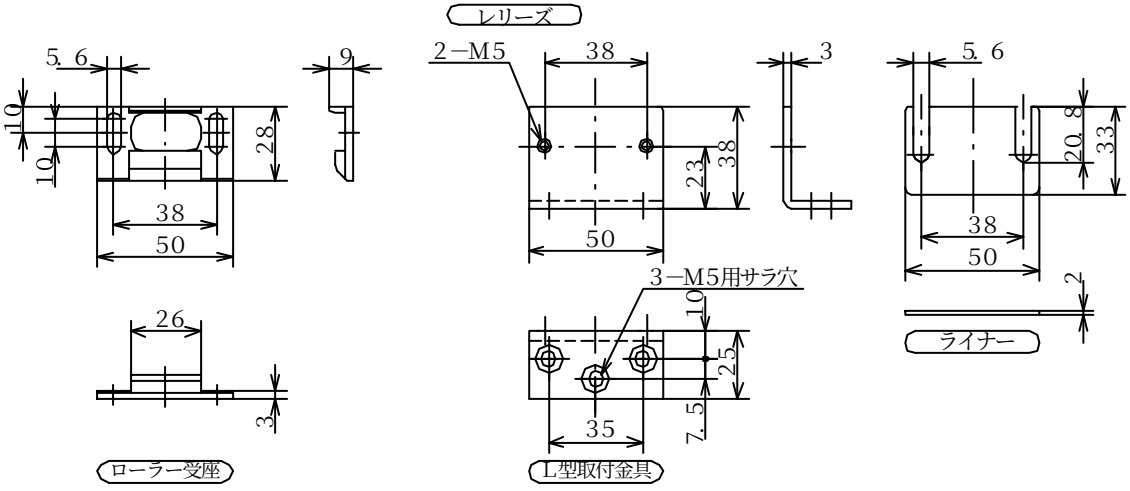

回路図

仕　様

型　式	N−64D
定格電圧	DC24V
定格電流	0.3A
通電定格	連続（自己遮断型）
最低作動電圧	DC18V
保持力	200N（上チリ3mm時）
上チリ範囲	1～5mm
スイッチ接点容量	DC30V 4A（抵抗負荷）
使用温度範囲	-10℃～40℃
作動形態	通電作動型
リード線	0.5mm^2 耐熱電線（コネクター接続）

付属部品

化粧板	1枚	
ローラー受座	1個	
L型取付金具	1個	
ライナー	1枚	t2
レリーズ取付ネジ	4個	M5×12サラ小ネジ
L型取付金具取付ネジ	3個	M5×12サラ小ネジ
ローラー受座取付ネジ	2個	M5×12ナベ小ネジ
施工／取扱説明書	1枚	

※付属部品のライナーは上チリが
6mm以上の場合に使用します。

注記

1．保持力を維持する為、上チリが3mmになるように施工してください。
2．本製品は屋内専用です。野外等の高温多湿、塵埃の多い場所、雨水のかかる場所、強い風の当たる場所、凍結する場所には設置しないでください。
3．本製品は防災用機器です。施錠等の目的でのご使用はできません。

N−64D 電磁レリーズ外形図